



CMRH

Вентиляторы с ременным приводом, с электродвигателем в комплекте со шкивами, ремнями, предохранителями, стандартизированными в соответствии с EN-294 и ISO-13852, огнеупорным корпусом, утепленным минеральным волокном (150 мм), для горизонтальной работы



Внешние отверстия для смазки для удобства обслуживания

Вентилятор:

- Конструкция из утолщенной листовой стали
- Высокопрочная крыльчатка с загнутыми назад лопатками из листовой стали.
- Коробка передач с литыми подшипниками и кронштейном

Двигатель:

- Двигатели с энергоэффективностью класса IE-2, за исключением мощностей менее 0,75 кВт, однофазные и двухскоростные.
- Двигатели класса F с шарикоподшипниками, степень защиты IP55
- Трехфазные 230/400В - 50Гц (до 5,5 л.с.) и 400/690В - 50Гц (более 5,5 л.с.)
- Максимальная температура перемещаемого воздуха: -20...+300 °C


Покрытие:

- Покрытие огнеупорной краской

Под заказ:

- Специальные обмотки для разного напряжения
- Вентилятор из огнеупорной стали для температуры до 400°C
- Для вертикальной работы

Код заказа



CMRH: Вентиляторы с ременным приводом, огнеупорным корпусом, утепленным минеральным волокном (150 мм) для горизонтальной работы.

Типоразмер рабочего колеса

С ременным приводом


С охлаждающей крыльчаткой

Мощность двигателя (л.с.)

Технические характеристики

Модель	Скорость (об/мин)	Предельно допустимая сила тока (А)			Мощность установленная (кВт)	Поток макс. (м³/ч)	Уровень звукового давления дБ(А)	Прибл. масса (кг)
		230В	400В	690В				
CMRH-1445-X/R-3	1700	8,36	4,83		2,20	9620	79	203
CMRH-1445-X/R-4	1910	10,96	6,33		3,00	10810	81	207
CMRH-1445-X/R-5,5	2120	14,10	8,12		4,00	12000	83	226
CMRH-1650-X/R-4	1530	10,96	6,33		3,00	9910	80	212
CMRH-1650-X/R-5,5	1720	14,10	8,12		4,00	11140	82	231
CMRH-1650-X/R-7,5	1910		11,60	6,72	5,50	12370	84	250
CMRH-1856-X/R-5,5	1365	14,10	8,12		4,00	14210	79	241
CMRH-1856-X/R-7,5	1535		11,60	6,72	5,50	15980	81	260
CMRH-1856-X/R-10	1705		14,20	8,20	7,50	17780	83	273
CMRH-2063-X/R-7,5	1365		11,60	6,72	5,50	22860	82	265
CMRH-2063-X/R-10	1515		14,20	8,20	7,50	25370	84	278
CMRH-2063-X/R-15	1700		20,20	11,60	11,00	28470	86	305
CMRH-2271-X/R-15	1370		20,20	11,60	11,00	32300	87	350
CMRH-2271-X/R-20	1540		27,50	15,90	15,00	36300	90	375
CMRH-2380-X/R-25	1280		35,00	20,00	18,50	43885	83	405
CMRH-2380-X/R-30	1365		42,00	24,00	22,00	46800	85	422

Размеры, мм

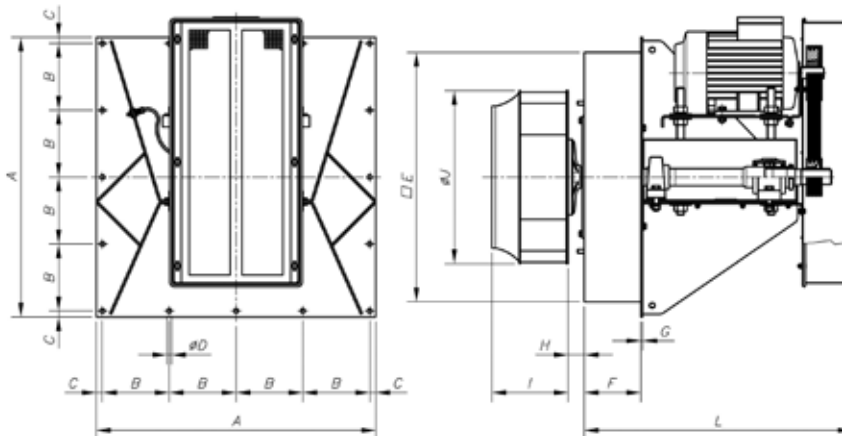

Модель	A	B	C	øD	E	F	G	H	I	øJ	L
CMRH-1445-X/R-3	740	177	16	12	660	150	5	43	202	458	706
CMRH-1445-X/R-4	740	177	16	12	660	150	5	43	202	458	706
CMRH-1445-X/R-5'5	740	177	16	12	660	150	5	43	202	458	706
CMRH-1650-X/R-4	740	177	16	12	660	150	5	43	224	508	707
CMRH-1650-X/R-5'5	740	177	16	12	660	150	5	43	224	508	707
CMRH-1650-X/R-7'5	740	177	16	12	660	150	5	43	224	508	707
CMRH-1856-X/R-4	800	192	16	12	720	150	5	43	245,5	573	816
CMRH-1856-X/R-5'5	800	192	16	12	720	150	5	43	245,5	573	816
CMRH-1856-X/R-7'5	800	192	16	12	720	150	5	43	245,5	573	816
CMRH-2063-X/R-7'5	800	192	16	12	720	150	5	43	274	644	816
CMRH-2063-X/R-10	800	192	16	12	720	150	5	43	274	644	816
CMRH-2063-X/R-15	800	192	16	12	720	150	5	43	274	644	816
CMRH-2271-X/R-15	970	232,5	20	14	870	150	5	43	295	719	816
CMRH-2271-X/R-20	970	232,5	20	14	870	150	5	43	295	719	816
CMRH-2380-X/R-25	970	232,5	20	14	870	150	5	53	400	810	920
CMRH-2380-X/R-30	970	232,5	20	14	870	150	5	53	400	810	920

Графики рабочих характеристик

См. графики рабочих характеристик серии CMR-X.

Комплектующие детали

См. раздел «Комплектующие детали».

